

Адаптер VZ-10 призначений для підключення багатоквартирних під'їзних домофонів «Візит», «Цифрал», «Метаком», «Eltis» до відеомоніторів брендів «Slinex», «COMMAX», «Neolight», «Arny», «ATIS» і т.п. і забезпечує узгодження розмовних та управляючих ланцюгів відеомонітора та під'їзного домофона.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення: 10..15 В (від індивідуального домофона)


Габаритні розміри: 54×25×14 мм

Споживча потужність: до 1 Вт

Робоча температура: -10 ... +55 °С

Налаштування адаптера відбувається за допомогою підстроєчних резисторів R1 та R2. Необхідно виставити обидва резистори в середнє положення, відключити живлення індивідуального домофона і під'єднати 4 проводи від адаптера до входу одної з панелей виклику на індивідуальному домофоні. Далі треба під'єднати 2 або 4 проводи від лінії під'їзної багатоквартирної системи до відповідного входу адаптера. При цьому важливо зберігати полярність. Після цього необхідно увімкнути живлення індивідуального домофона і зробивши виклик з під'їзного домофона добитись проходження виклику на індивідуальний домофон, повертаючи потенціометр R1 в один чи інший бік. В крайніх положеннях потенціометра R1 виклик або не будити приходити зовсім або буде відбуватися постійно. Після налаштування балансу лінії треба відкоригувати гучність розмови за допомогою потенціометра R2.

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

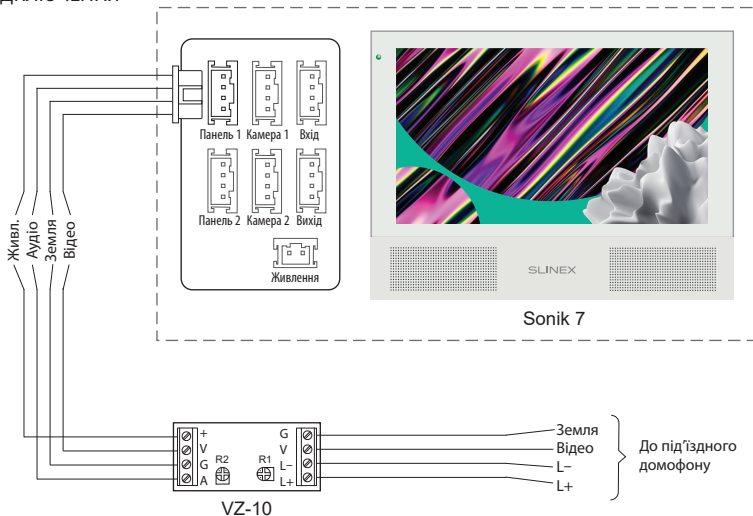

R1 – резистор регулювання балансу лінії

R2 – резистор регулювання гучності розмови